

Länge anpassen, drehen - hält!

Mehr Sicherheit. Mehr Effizienz. Die neue Generation der DrehPack-Verpackungshülsen überzeugt mit benutzerfreundlichem „Twist-Lock“-Drehverschluss.

- maximale Flexibilität durch universelle Längenverstellung
- optimaler Produktschutz
- einfaches Öffnen und Schließen durch teleskopische Schnellverstellung
- hohe Haltekraft durch Klick-Rasterung
- große Fläche für individuelles Branding
- sicherer Wegrollschutz durch Sechskant-Boden
- wiederverschließbar und mehrfach verwendbar
- stabil, feuchtigkeits- und öl-resistent

Verpackung

- Außen- und Innenteile separat verpackt in jeweils einem Karton

Material


- Polypropylen (PP)
- Polyethylen (PE)
- Polyvinylchlorid (PVC)

Lieferprogramm

- PP transparent, PE natur, PVC klar oder in diversen attraktiven Standardfarben



**Viele Artikel
ab Lager
lieferbar!**
Bitte sprechen
Sie uns an!

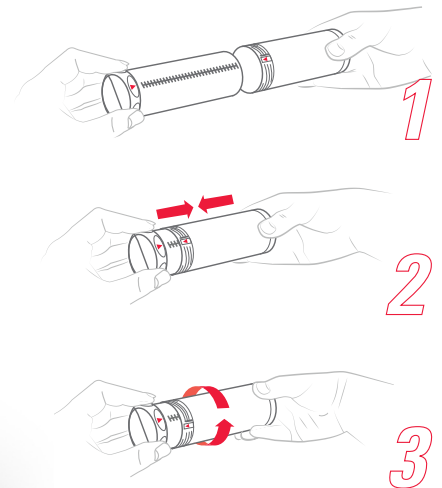

Artikel	Ø mm	Nutzlänge mm	VPE
TX 10 050	10	050 - 070	a.A.
TX 10 080	10	080 - 120	a.A.
TX 10 120	10	120 - 200	a.A.
TX 13 050	13	050 - 070	a.A.
TX 13 080	13	080 - 120	a.A.
TX 13 120	13	120 - 200	a.A.
TX 13 200 ¹⁾	13	200 - 350	a.A.
TX 16 080	16	080 - 120	a.A.
TX 16 120	16	120 - 200	a.A.
TX 16 200 ²⁾	16	200 - 350	a.A.
TX 16 350 ²⁾	16	350 - 620	a.A.
TX 20 050	20	050 - 070	a.A.
TX 20 080	20	080 - 120	a.A.
TX 20 120	20	120 - 200	a.A.
TX 20 200	20	200 - 350	a.A.
TX 22 050 ²⁾	22	050 - 060	a.A.
TX 22 080 ²⁾	22	080 - 120	a.A.

Artikel	Ø mm	Nutzlänge mm	VPE
TX 22 120 ²⁾	22	120 - 200	a.A.
TX 22 200 ²⁾	22	200 - 350	a.A.
TX 22 350 ²⁾	22	350 - 620	a.A.
TX 24 080	24	080 - 120	a.A.
TX 24 120	24	120 - 200	a.A.
TX 24 200	24	200 - 350	a.A.
TX 26 080	26	080 - 120	a.A.
TX 26 120	26	120 - 200	a.A.
TX 26 200	26	200 - 350	a.A.
TX 26 350	26	350 - 620	a.A.
TX 28 080	28	080 - 120	a.A.
TX 28 120	28	120 - 200	a.A.
TX 28 200	28	200 - 350	a.A.
TX 30 080	30	080 - 120	a.A.
TX 30 120	30	120 - 200	a.A.
TX 30 200	30	200 - 350	a.A.
TX 30 350	30	350 - 620	a.A.

Artikel	Ø mm	Nutzlänge mm	VPE
TX 35 080	35	080 - 120	550
TX 35 120 ²⁾	35	120 - 200	a.A.
TX 35 200 ²⁾	35	200 - 350	a.A.
TX 35 350	35	350 - 620	a.A.
TX 40 080	40	080 - 120	a.A.
TX 40 120	40	120 - 200	a.A.
TX 40 200	40	200 - 350	a.A.
TX 40 350	40	350 - 620	a.A.
TX 45 080 ²⁾	45	080 - 120	a.A.
TX 45 120	45	120 - 200	a.A.
TX 45 200 ²⁾	45	200 - 350	a.A.
TX 45 350	45	350 - 620	a.A.
TX 50 080	50	080 - 120	a.A.
TX 50 120	50	120 - 200	a.A.
TX 50 200	50	200 - 350	a.A.
TX 50 350	50	350 - 620	a.A.
TX 55 080	55	080 - 120	a.A.

Artikel	Ø mm	Nutzlänge mm	VPE
TX 55 120	55	120 - 200	a.A.
TX 55 200	55	200 - 350	a.A.
TX 55 350	55	350 - 620	a.A.
TX 65 080	65	080 - 120	a.A.
TX 65 120	65	120 - 200	a.A.
TX 65 200	65	200 - 350	a.A.
TX 65 350	65	350 - 620	a.A.
TX 85 080 ²⁾	85	080 - 100	a.A.
TX 85 120 ²⁾	85	120 - 180	a.A.
TX 85 200 ²⁾	85	200 - 350	a.A.
TX 85 350 ²⁾	85	350 - 550	a.A.
TX 105 080 ²⁾	105	080 - 100	a.A.
TX 105 120	105	120 - 180	a.A.
TX 105 200 ²⁾	105	200 - 350	a.A.

Alle Maßangaben in mm.

¹⁾ verfügbar ab 4. Quartal 2017

²⁾ verfügbar ab 1. Quartal 2018

Größen in grau: in Planung, auf Anfrage
Weitere Größen in Planung.